


BRODZIK, BRODZIKI (QUARYL), BRODZIKI, BRODZIKI PROSTOKĄTNE, BRODZIKI MONTOWANE NA RÓWNI Z PODŁOGĄ SQUARO INFINITY

INFORMACJE O PRODUKCIE

1 . POSITION

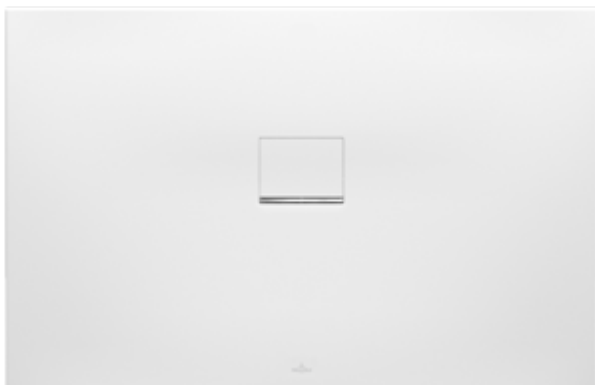

Nr artykułu	UDQ1075SQI2IV
Szerokość	750 mm
Wysokość	40 mm
Głębokość	15 mm
Długość	1000 mm
Waga	22 kg
Opis	<p>Montaż na równi z podłogą / w niszy.</p> <p>Informacje techniczne:: Przycinany brodzik (strona niepoddana obróbce)., Przepustowość odpływu: 48 l/ min., Przy zastosowaniu armatury odpływowej Viega nr kat. 634 100 można zredukować wysokość montażu brodzika o 30 mm. Uwaga: podany system odpływowy nie odpowiada normie EN 274., Wszystkie brodziki są zakwalifikowane do klasy antypoślizgowości C (zgodnie z normą DIN51097)., Można montować w wersji nakładanej we wnęce lub na równi z podłogą., Brodziki z Quarylu można przycinać we własnym zakresie, zgodnie z instrukcją montażu; szczegółowy film wideo jest dostępny na stronie pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity lub po zeskanowaniu kodu QR na tej stronie.</p> <p>Pokrywa odpływu w pasującym kolorze matowym z chromowaną listwą., Dopłata za przycięcie jest zawarta w cenie końcowej!</p> <p>Nie objęte zakresem dostawy:: Wszystkie brodziki dostarczane są bez podpory/nózek., W przypadku przyciętych brodzików zalecamy zastosowanie uszczelnienia zespolonego w obrębie konstrukcji posadzki pod brodzikiem, zgodnie z normą ETAG 022, aby wykluczyć zawilgocenie konstrukcji posadzki. Średnica \varnothing: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Specification texts

Squaro Infinity; Brodzik; Wymiary: 1000 x 750 x 40 mm; Quaryl®; Montaż na równi z podłogą / w niszy.; Pokrywa odpływu w pasującym kolorze matowym z chromowaną listwą., **Dopłata za przycięcie jest zawarta w cenie końcowej!**; Nie objęte zakresem dostawy.: Wszystkie brodziki dostarczane są bez podpory/nózek., W przypadku przyciętych brodzików zalecamy zastosowanie uszczelnienia zespolonego w obrębie konstrukcji posadzki pod brodzikiem, zgodnie z normą ETAG 022, aby wykluczyć zawilgocenie konstrukcji posadzki.; Średnica \varnothing : 90 mm; Informacje techniczne.: Przycinany brodzik (strona niepoddana obróbce)., Przepustowość odpływu: 48 l/ min., Przy zastosowaniu armatury odpływowej Viega nr kat. 634 100 można zredukować wysokość montażu brodzika o 30 mm. Uwaga: podany system odpływowy nie odpowiada normie EN 274., Wszystkie brodziki są zakwalifikowane do klasy antypoślizgowości C (zgodnie z normą DIN51097)., **Można montować w wersji nakładanej we wnęce lub na równi z podłogą.** Brodziki z Quarylu można przycinać we własnym zakresie, zgodnie z instrukcją montażu; szczegółowy film wideo jest dostępny na stronie pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity lub po zeskanowaniu kodu QR na tej stronie.

KOLORY

Anthracite	UDQ1075SQI2IV-1S	4051202455880
Crème	UDQ1075SQI2IV-2S	4051202457099
Stone White	UDQ1075SQI2IV-RW	4051202851422
Grey	UDQ1075SQI2IV-3S	4051202458300
Brown	UDQ1075SQI2IV-4S	4051202459512

SQUARO INFINITY
UDQ1075SQI2IV

Villeroy & Boch
 • This drawing is for information only.
 • The product can be modified without notice.
 • Claims about wrong dimensions on product or drawing will not be accepted.

